



## Magic-access™ Operador puertas abatir bajo trafico

### Operador puertas abatir medio a bajo trafico con baja Fuerza de apertura

El operador de puertas de abatir STANLEY Magic-Access Low Energy esta diseñado para proveer la mejor solución costo efectivo para automatizar puertas de abatir. Este operador para uso en zonas medio a bajo trafico permite automatizar puertas nuevas o existentes de hasta 57 kg de peso por medio del uso de botones de activación de contacto o touchless o sensores de presencia o cualquier medio de activación conocido. El ancho del cabezal es variable para ocupar el ancho complete de la apertura de la Puerta, agregando valor a la terminación de la puerta y mejora a la estética del acceso y generando un look agradable.

El resultado final es una Sistema profesional de automatizacion de puerta que es de operación silenciosa y segura.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Para hojas de hasta 42" (1067 mm) ancho y 125lbs (57 kg) de peso
- Fuerza de apertuta manual menor compararad0 con la Fuerza requerida para abatir una puerta manual de abatir.
- Tiempo de demora de cierre ajustable
- Controlador basado en microprocesador que detiene la puerta inmediatamente en cualquier punto de su recorrido de abatir , cuando se detecta un obstáculo.UL listado para Servicio en U.S.A Y Canada, cumple con ANSI/BHMA A156.19 y cumple con los requisitos de la norma ANSI 117.1
- Actua como un cierrapuerta manual en caso de corte de energía y deba funcionar en forma manual.

A DIVISION OF:

**STANLEY®**  
Security

# Magic-access operador para puertas abatir bajo trafico. ( usos Baños discapacitados/ residencias senior)


## OPCIONALES

- Terminaciones
- Secuenciacion
- Cierre demorado
- Fuerza cierre seleccionable
- Activacion Magic Touch para Fuerza de apertura cuando la apertura manual pasa los 3 grados.
- Sistema complete de fabrica que incluye Puerta con pivote centrado
- Montaje
  - Sobrepuesto
  - Embutido vano
  - Abate interior
  - Abate exterior

## ESPECIFICACION

Cabezal	6 1/8" (152mm) altura x 4.0" (102mm) profundidad
Hojas abatir Ancho	Hasta 42" (1067mm) de ancho
Hoja abatir Peso	Hasta 125lbs (57kg)
Sistema transmision	1/8 HP DC motor, trasmision por engranajes
Controlador	Sistema control electronic con Sistema incorporado de reversa en caso obstruccion
Opciones activacion	Bosotnes , sensors touchless, controles remote o activacion por empuje Magic Touch, p
Breakout	Antipanico con Puerta detenida
Alimentacion requerida	120 VAC, proteccion minima 5 amp, 50/60 HZ
Code Compliance	UL/cUL 325, UL10C, ANSI/BHMA A156.19, IBC, NFPA 101, ANSI 117.1

## ACTIVACION

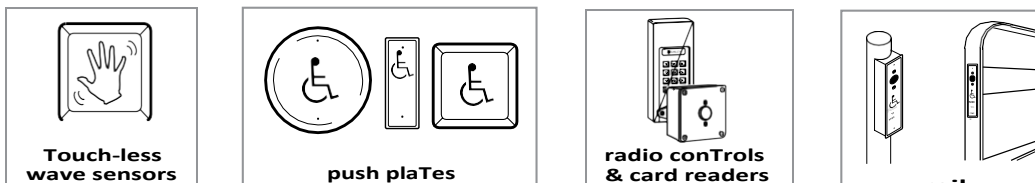

## MONTAJE

